

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O CANAL DRENANTE é produzido em betão vibrado e destina-se ao escoamento e direcionamento de águas.




Ligeiro



Reforçado

CONFIGURAÇÃO E CARACTERÍSTICAS

Código		Comprimento (C) mm	Largura (L) mm	Altura (A) mm	Altura (P) mm	Largura Interior (L) mm	Massa* ± 5% Kg/un
LIGEIRO	CANL.10010	1000	160	150	25	105	29,5
	CANL.10015	1000	190	150	25	155	29,5
	CANL.10020	1000	260	150	25	205	30,7
	CANL.10025	1000	315	210	25	255	45
REFORÇADO	CAN.10010	1000	160	180	25	105	56
	CAN.10015	1000	220	220	25	155	80,5
	CAN.10020	1000	275	240	25	205	91.8

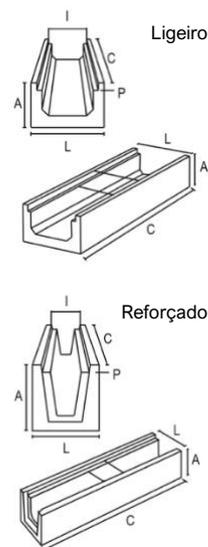

* Os pesos aqui mencionados referem-se ao produto em estado seco.

VANTAGENS

- ✓ Robustez;
- ✓ Resistência mecânica;
- ✓ Estabilidade dimensional;
- ✓ Redução de custo de mão-de-obra na sua aplicação;
- ✓ Acabamento liso para não permitir a acumulação de detritos.

UTILIZAÇÕES

Trata-se de um acessório para confinamento periférico de pavimento, recolha e encaminhamento de escoamentos de águas superficiais e pluviais. Não é adequado para zonas de circulação de peões nem de veículos.

<p>Artebel - Artefactos de Betão S.A.</p> <p>NIPC: 500 688 281</p> <p>Página Web: www.artebel.pt</p> <p>Email: geral@artebel.pt</p>	<p>Sede e Fábrica 1</p> <p>Rua das Achadas Largas, N° 20</p> <p>3105-219 Meirinhas</p> <p>Pombal</p> <p>Telefone: +351 236.949.180</p> <p>(Chamada para a rede fixa nacional)</p>	<p>Fábrica 2</p> <p>Rua IC2/EN1 – Km. 155.4</p> <p>3105-296 Pelariga</p> <p>Pombal</p> <p>Telefone: +351 236.211.742</p> <p>(Chamada para a rede fixa nacional)</p>
---	---	---