


1. Código de identificação único do produto-tipo:
PAVIMENTO ALFA SEM BISEL



2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção:

Modelo Variante	Comprimento (C) mm	Largura (L) mm	Altura (A) mm
ALFA8.SB	200	165	80

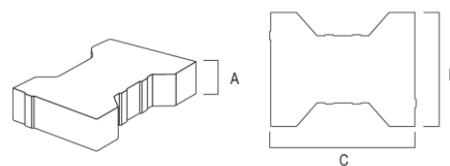

As dimensões apresentadas estão sujeitas às tolerâncias previstas na Norma EN 1338. Os desenhos são meramente ilustrativos.

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante: Destinado a utilização em espaços exteriores de circulação pedonal e veicular. Em zonas de circulação veicular, nomeadamente vias, faixas ciclo-motoras, passeios e parques de estacionamento, a circulação deve ser efetuada por veículos equipados exclusivamente com pneus convencionais, sem correntes ou pregos.

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do nº 5 do artigo 11º do Regulamento (UE) 305/2011:

Artebel - Artefactos de Betão S.A. NIPC: 500 688 281 Página Web: www.artebel.pt Email: geral@artebel.pt	Sede e Fábrica 1 Rua das Achadas Largas, Nº 20 3105-219 Meirinhas, Pombal Telefone: +351 236 949 180	Fábrica 2 Rua IC2/EN1, Km. 155,4 (Corte de Almagreira) 3105-296 Pelariga, Pombal Telefone: +351 236 211 742
--	---	--

5. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no Anexo V: Sistema 4 – EN 1338:2003/AC:2006.

6. Desempenho declarado:

Características Essenciais	Modelo Variante	Desempenho	Especificação Europeia Harmonizada
Reação ao fogo		Classe A1	
Emissão de amianto (ausência de)		Aceite	
Resistência à rotura		$\geq 3,6 \text{ N/mm}^2$	
Resistência ao escorregamento	Todos	Satisfatório	EN 1338
Durabilidade		Satisfatório	
Absorção de água		Classe 1	
Substâncias perigosas		DND	

DND – Desempenho Não Declarado

7. Informações complementares:

À **ärtebel** reserva-se o direito de proceder, a qualquer momento e sem aviso prévio, à atualização do modelo de pavimento, se assim o entender.

7.1. Descrição do produto:

O pavimento **ALFA SEM BISEL** é constituído por blocos de betão vibroprensado de dupla camada, concebidos para a execução de pavimentos exteriores com acabamento de cor variada. Assegura o cumprimento das exigências funcionais regulamentares em matéria de segurança, conforto e durabilidade para cargas pedonais e rolantes, incluindo o tráfego de veículos ligeiros e pesados. Apresenta elevada capacidade de travamento e resistência à tração.

O pavimento **ALFA SEM BISEL** constitui uma solução equilibrada no que se refere ao grau de permeabilidade que confere ao terreno, uma vez que os interstícios preenchidos com areia fina permitem a infiltração de águas no subsolo, constituindo uma solução ecológica superior a outras alternativas.

Disponível nas seguintes cores:

Natural: Cinza e Branco Sujo.

Normal: Castanho e Vermelho.

Especial: Branco Integral, Terracota, Amarelo, Creme, Ocre e Camurça.

Mesclado: Outono, Mediterrânico.

Em cor integral: Amarelo, Castanho e Vermelho.

Outras cores: Sob consulta.

Nota: A ocorrência de eflorescências, bem como variações de textura e de cor decorrentes da natureza dos agregados utilizados, são fenómenos considerados normais e não constituem defeito do produto, conforme disposto na norma **EN 1338** (notas 5.4.1, 5.4.2 e 5.4.3), não estando sujeitas à responsabilidade do fabricante.

7.2. Vantagens

- Elevada resistência mecânica.
- Reduzido índice de escorregamento.
- Facilidade e rapidez de aplicação.
- Economia de mão-de-obra.
- Ampla variedade de cores disponíveis.

7.3. Aplicação

O pavimento **ALFA SEM BISEL** é indicado para aplicações em passeios, arruamentos, zonas portuárias, parques de estacionamento e áreas de lazer, entre outros. As instruções detalhadas para a correta aplicação do pavimento **ALFA SEM BISEL** encontram-se disponíveis na página web, www.artebebel.pt, na área de Instruções de Aplicação.

8. O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n. 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado em nome do fabricante por:
(Virgílio Rosa – Administrador)

Pombal, 18 de novembro de 2025